




Noodoe EV AC22J

Smart EV Charging

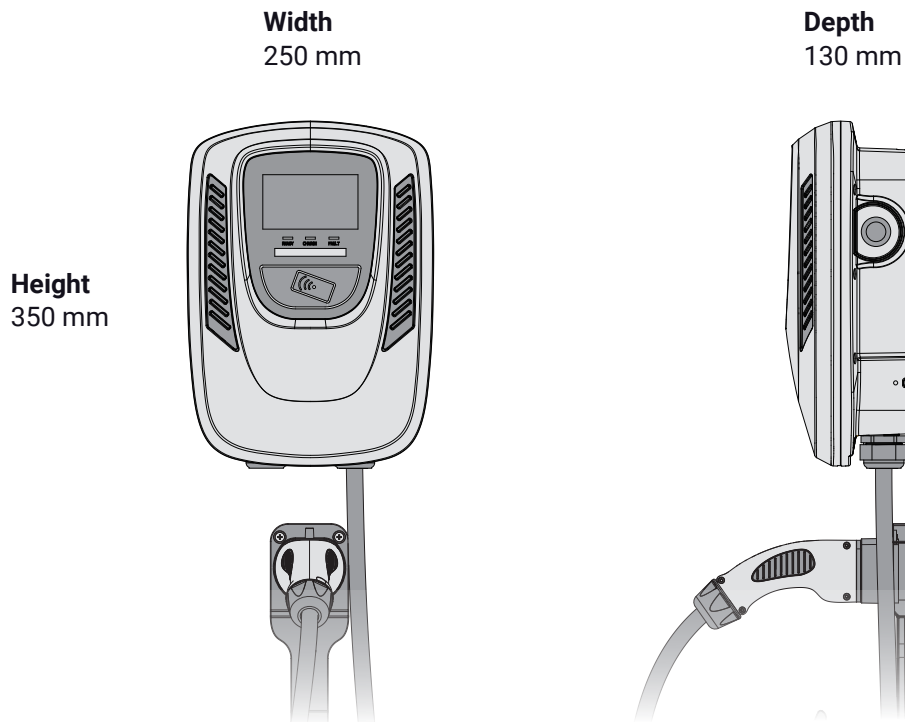

SPECIFICATIONS

บริการคลาวด์	Noodoe EV OS
กระแสไฟฟ้าขาออก	32 A @ 400 Vac, 3-phase Up to 22 kW
ขั้วต่อรถยนต์	IEC 62196-2 Type 2
ความยาวสายชาร์จ	16.4 feet / 5 m
กระแสไฟฟ้าขาเข้า	3-phase, 5-wire, 400 Vac, 32 A maximum
ระบบสายดิน	TN, TT
ประสิทธิภาพ	> 99%
ระดับพลังงาน	> 0.99
การเชื่อมต่อหน้าจอแสดงผล	4.3 inch LCD
เครือข่ายโปรโตคอล	OCPP 1.6 JSON
การเชื่อมต่อ RFID	Ethernet, Wi-Fi
การป้องกันน้ำเข้า(IP)	RFID ISO/IEC 14443 A/B
การป้องกันไฟฟ้า	IP65
	Over voltage protection, under voltage protection, surge protection, ground fault protection, residual current device (Type A+DC 6mA), short circuit protection, over current protection, over temperature protection
อุณหภูมิขณะทำงาน	-22 °F to +122 °F / -30 °C to +50 °C
ขนาด	250 (W) x 130 (D) x 350 (H) mm
น้ำหนัก	15 lbs / 6.8 kg
การรับรอง	CE

Noodoe EV OS



Noodoe Inc.
9351 Irvine Blvd
Irvine, CA 92618
+1 909-468-1118
info@noodoe.com
noodoe.com